

RW-HSTS（16A-32A）




产品规格 Product specification

产品规格		RW-HSTS-10A	RW-HSTS-16A	RW-HSTS-32A
容量		2.2KW	3.5KW	7.0KW
切换时间		≤6ms 计算机（负载不断电）		
输入参数	输入方式	两路电源同相与不同相输入		
	*输入线缆	2*IEC C20插座+2*输入线	2*IEC C20插座+2*输入线	接线排端子
	输入电压	200V—240V（可设）		
	输入频率	50Hz—60Hz		
输出参数	输出电压	200V~240V		
	过载能力	110%		
	输出效率	≥98%		
	*输出端口	6位国标10A插座+1位16A插座		接线排端子
通信和报警	显示界面	LCD电量参数状态显示，LED状态与故障显示		
	警告声音	两路输入欠压保护、过压保护、掉电报警、输出过流报警		
	通讯功能	RS485		
保护功能	输入保护	欠压保护、过压保护、掉电保护、防雷C级		
	输出保护	过流保护、消切换短路保护		
使用环境	环境温度	-30℃~60℃		
	环境湿度	0~90%		
	噪音	≤40 db		
物理指标	机身尺寸	430*260*44.4mm（标准机柜安装）		
	重量	5KG	5KG	6KG

注：* 输入线缆、插头与输出端口均可按照需求定制

RW-HSTS (16A-32A)

正面展示 Positive show

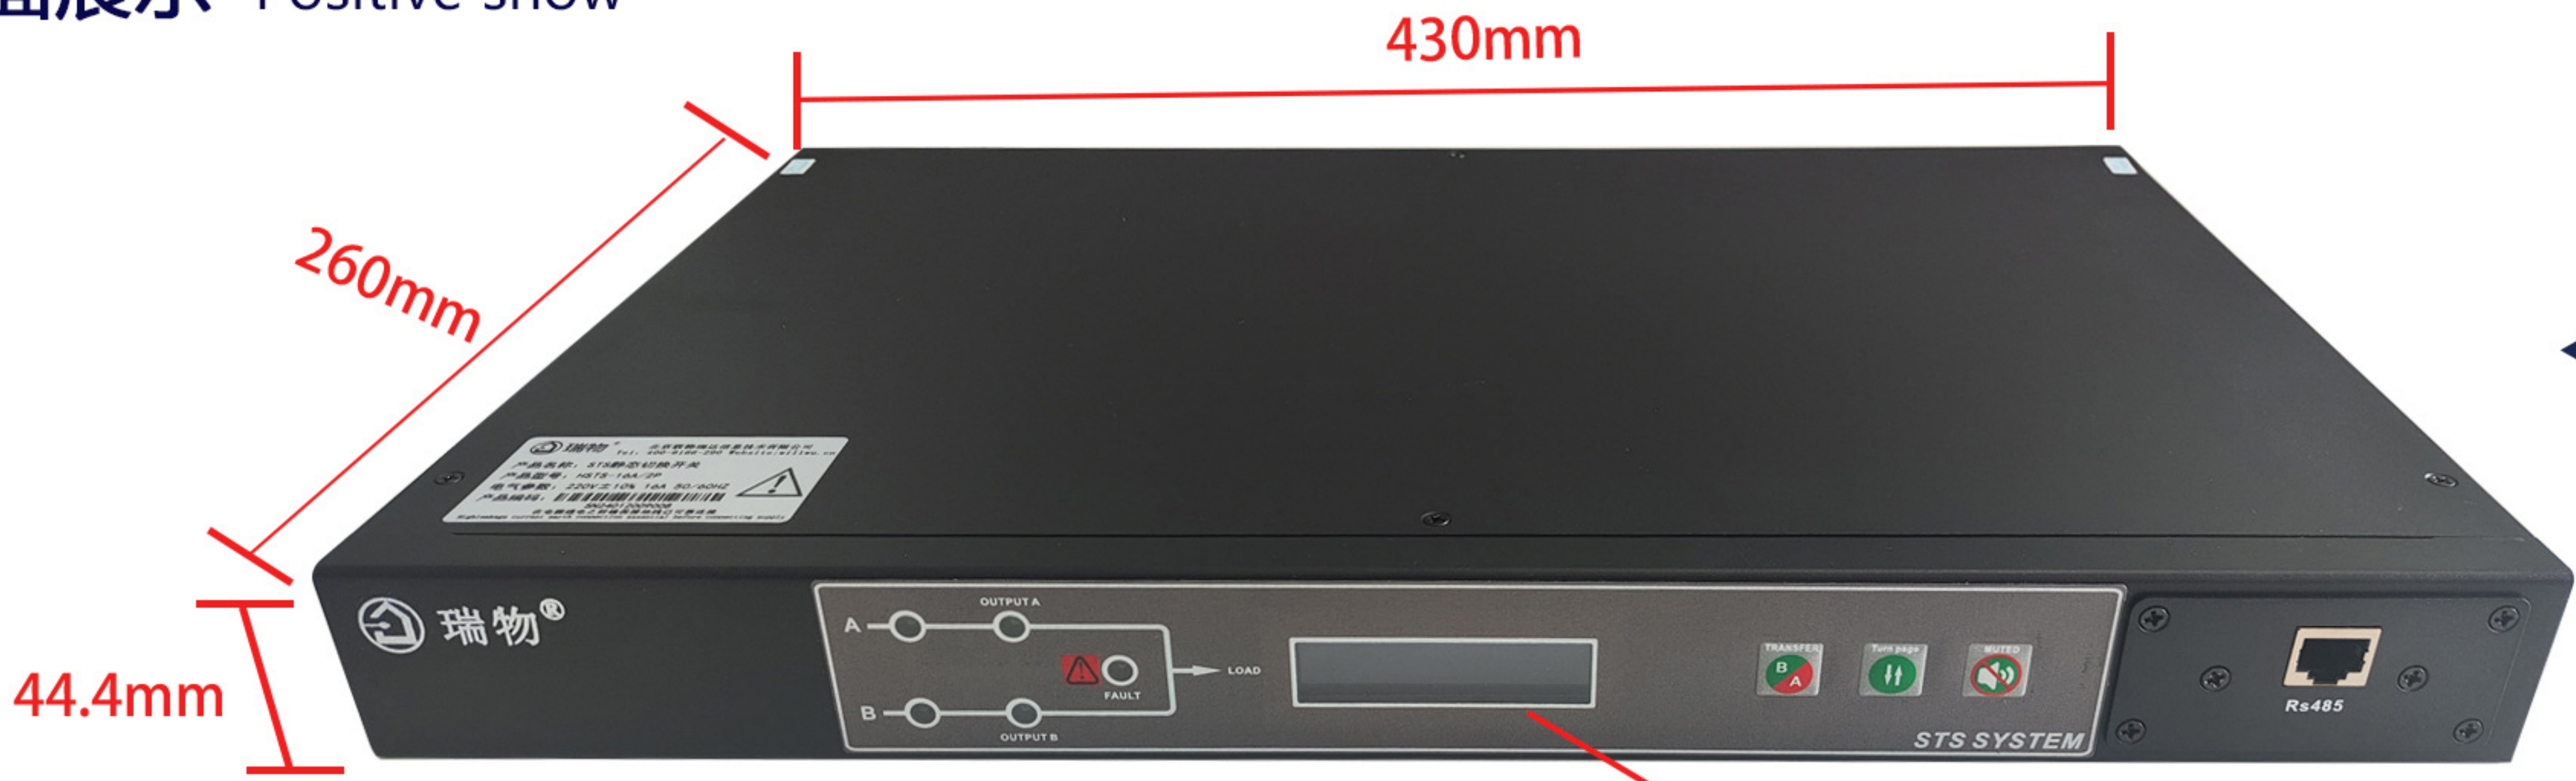


标准19英寸机柜安装
1U高度

操作界面

用户可通过LCD实时查询输入电量参数、输出电流、输入状态、输出供电状态、故障信息等实时信息。

背面展示 On the back of the display

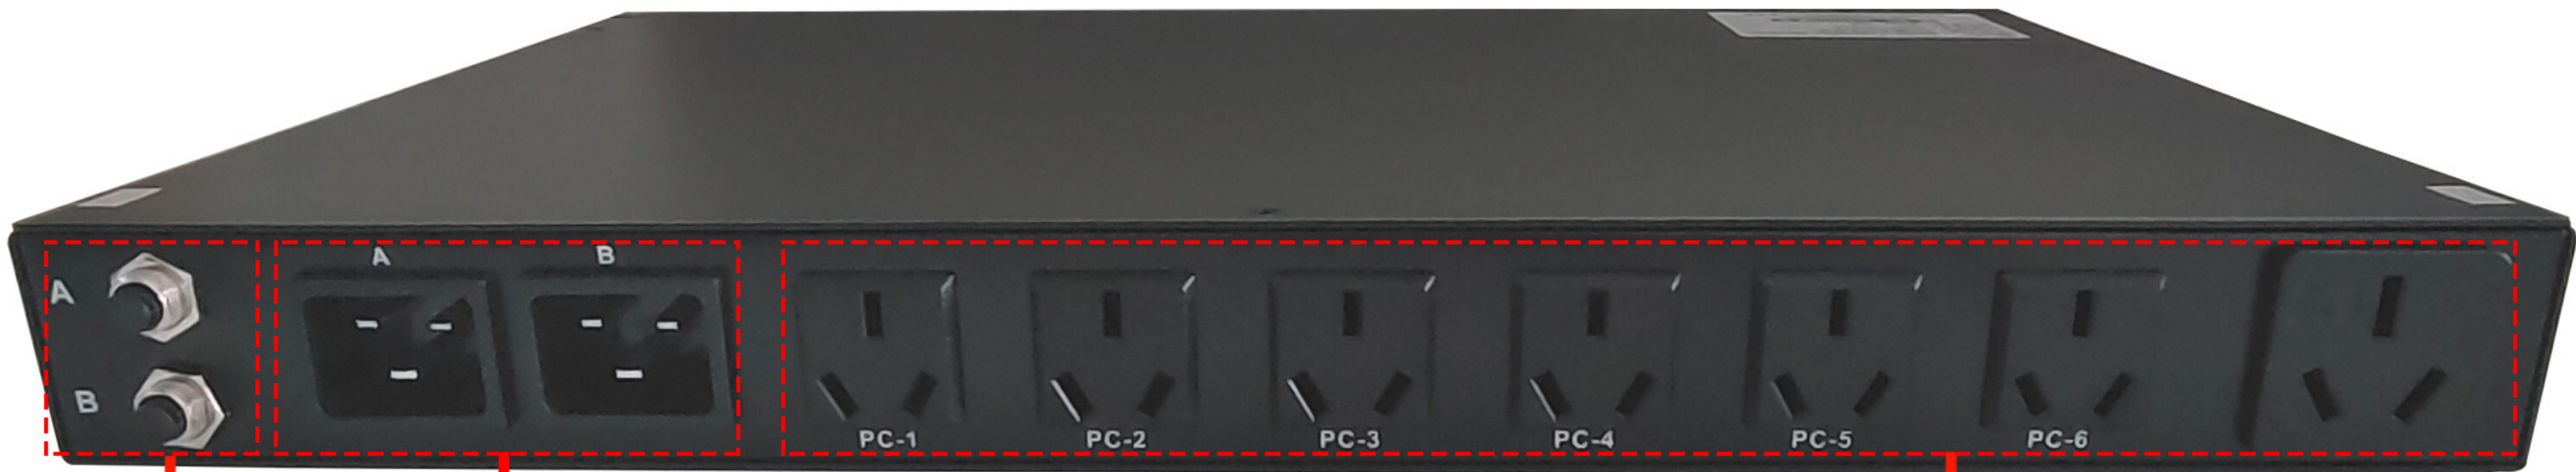

过流保护

过流恢复按钮，它可以取代保险丝。当您经历过载或者短路时，只需按恢复按钮，便可轻松恢复正常状态

输入：两路C20输入*2线

两路输入采用两路IEC C20插座+2根输入线形式，方便使用



输出：6路国标10A插座+1路16A插座

6位国标10A插座+1位16A插座的配置，满足多电气设备使用，电气接触好。

10A/16A后面板



过流保护

过流恢复按钮，它可以取代保险丝。当您经历过载或者短路时，只需按恢复按钮，便可轻松恢复正常状态

输入输出端子排

输入输出均采用端子排的形式，安全可靠。

32A后面板