


工频在线式UPS 3K~20K（单进单出）

产品特点 Product features

- ◇ DSP数字化控制技术
- ◇ LCD+LED显示
- ◇ 具有输出隔离变压器
- ◇ 直流启动功能
- ◇ 频率自适应系统
- ◇ 短路保护设计
- ◇ 支持手机智能监控卡，可通过手机APP实时监控UPS各项数据。

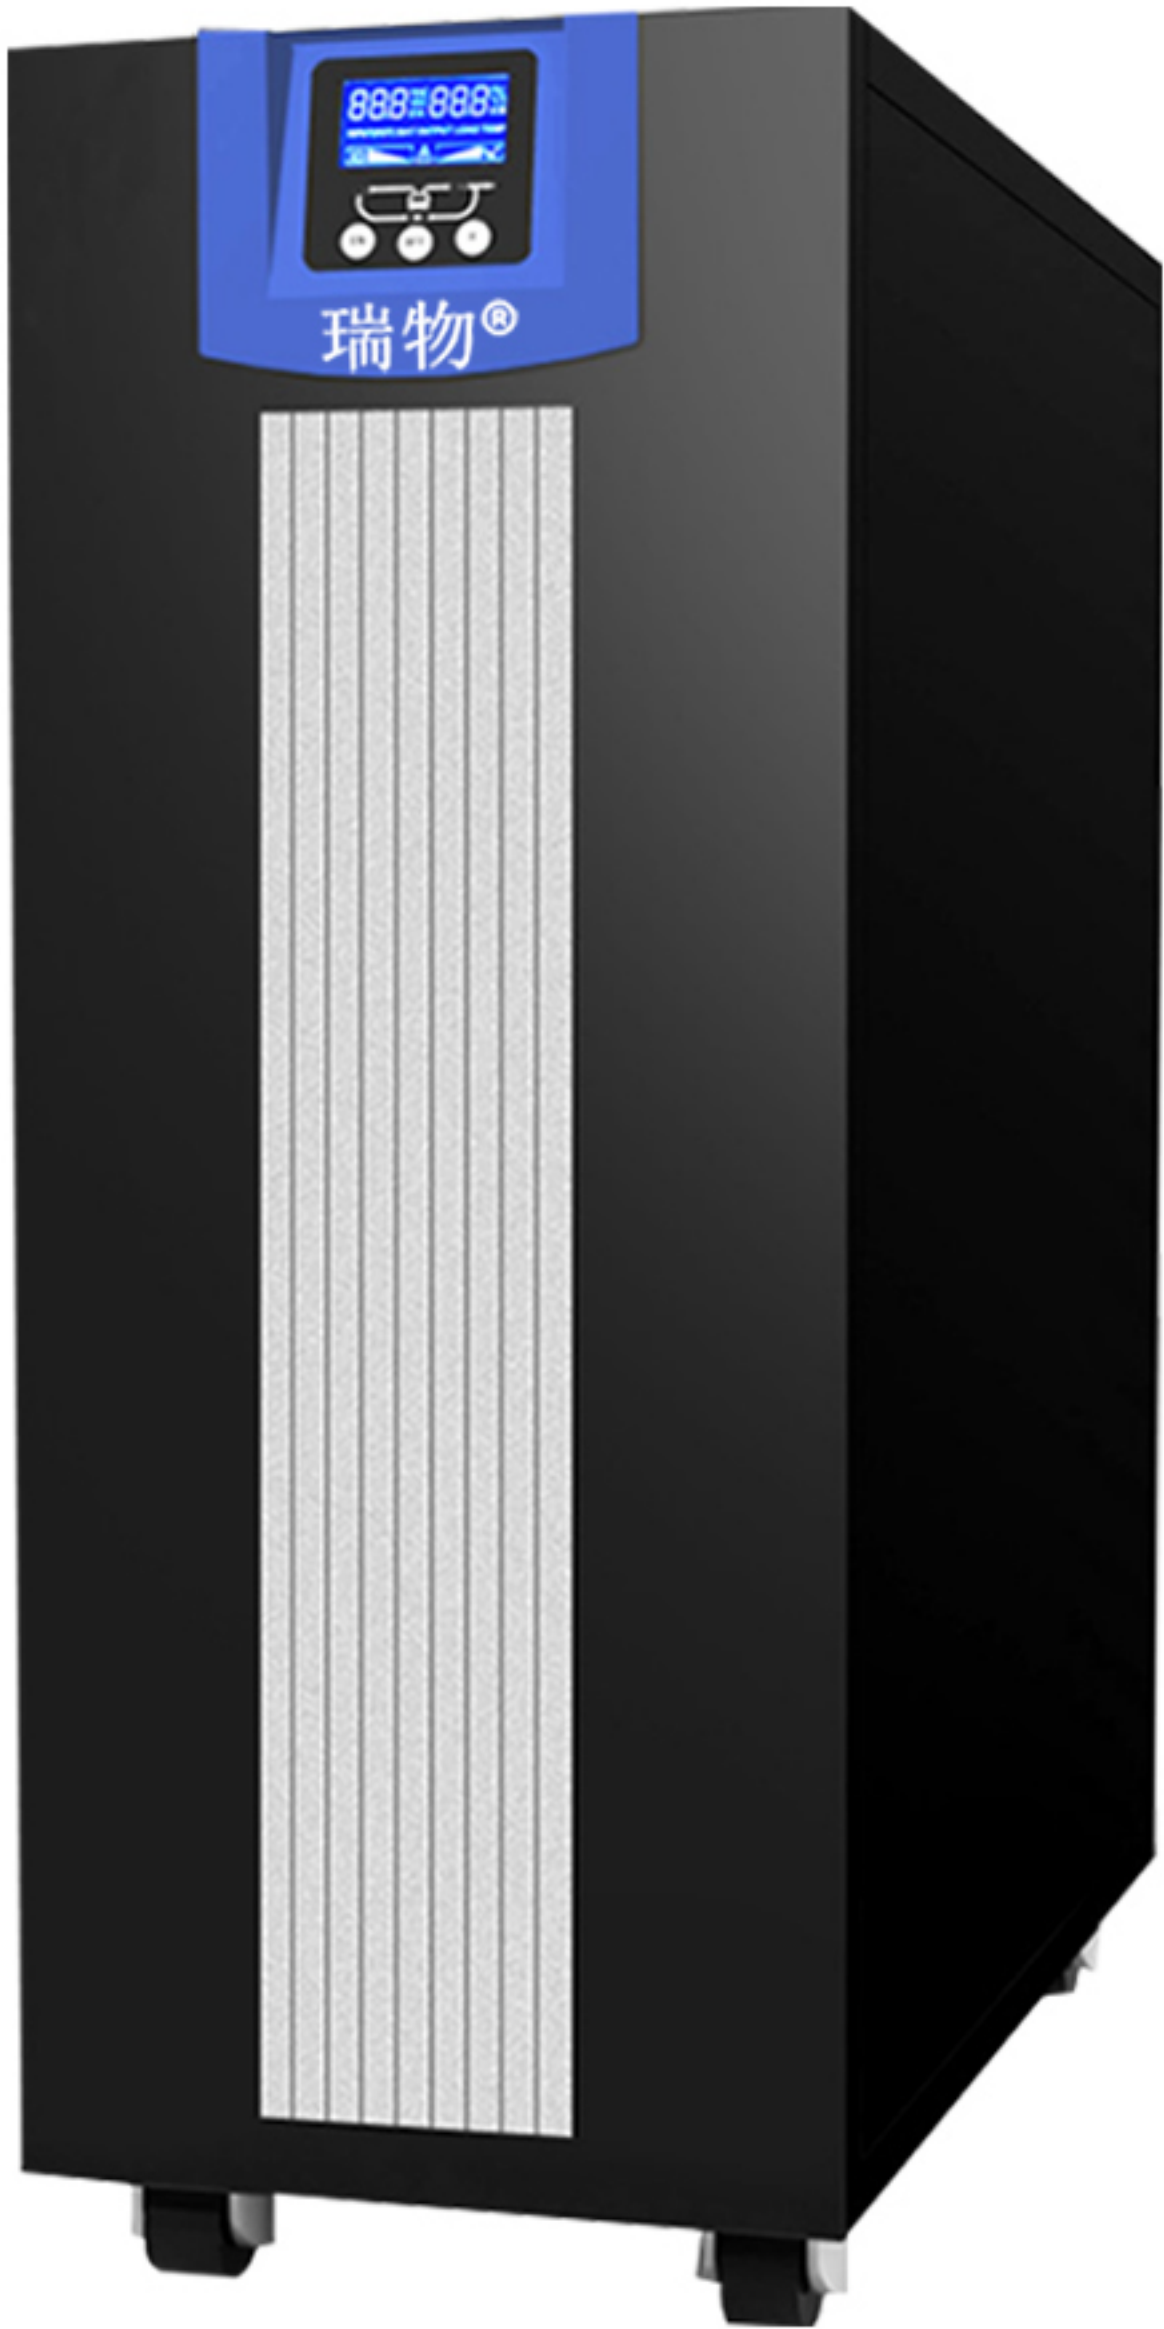

技术参数 Technical parameters

型号	3K	6K	10K	15K	20K
额定功率	3kVA/2.4kW	6kVA/4.8kW	10kVA/8kW	15kVA/12kW	20kVA/16kW
输入					
额定电压	220Vac ±25%				
输入方式	单相两线+保护地线				
工作频率	40-70Hz（可调）				
输出					
额定电压	220Vac				
输出方式	单相两线+保护地线				
稳态电压精度	±2%				
动态电压瞬变	≤9%				
输出电压波形失真度	≤3%（线性负载）；≤8%（非线性负载）				
功率因数	0.8				
输出频率	50Hz/60Hz				
过载能力	105%±5%≤负载时：预警过载；105%±5%<负载≤125%±5%：2分钟后转旁路； 125%±5%<负载≤150%±5%：30秒后转旁路； 负载>150%±5%：500毫秒后转旁路。				
电池直流电压	192Vdc				
环境					
工作温度	0℃~40℃				
工作湿度	20%~95%				
物理参数					
尺寸(长*宽*高)mm	533*260*501	560*260*717		655*370*900	
重量（kg）	40	65	79.5	122	152