

RW-RSTS11/2P (16A-125A)




产品规格 Product specification

产品规格	RW-RSTS11-16A/2P	RW-RSTS11-32A/2P	RW-RSTS11-40A/2P	RW-RSTS11-45A/2P	RW-RSTS11-63A/2P	RW-RSTS11-80A/2P	RW-RSTS11-100A/2P	RW-RSTS11-125A/2P
容量	3.5KVA	7.7KVA	10KVA	11KVA	15KVA	19KVA	24KVA	27.5KVA
切换时间	≤4ms							
输入电压	220Vac(其他规格可定制)							
输入电压范围	190~260Vac							
自动转换阈值电压	220Vac±15%；380Vac±12.5%；回差±5V							
超限保护关机阈值电压	≤165Vac或≥260Vac，回差±5V							
超限保护关机阈值频率	≤45Hz或≥65Hz，回差±0.2Hz							
自动转换阈值频率	50Hz±10%，回差±0.2Hz							
频率	50Hz（±10%）							
过载能力	负载电流≤110%，连续工作；负载电流＞110%，立刻关机							
保护功能	输入欠压、过压保护，输出过载保护，过温保护，短路保护							
切换极数	双极零火切换							
切换元件	可控硅（SCR）无触点切换							
切换方式	先断后通							
切换条件	其中一路掉电或过压、欠压							
湿度	0%~90%，无冷凝							
工作温度	-10℃~50℃							
存储温度	-40℃~70℃							
噪音（1m）	<55dB							
机械尺寸（mm）	490*343*44（1U）				490*338*88（2U）			
通信接口	RS485							

注：* 输入线缆、插头与输出端口均可按照需求定制

RW-RSTS11/2P (40A-125A)

正面展示 Positive show

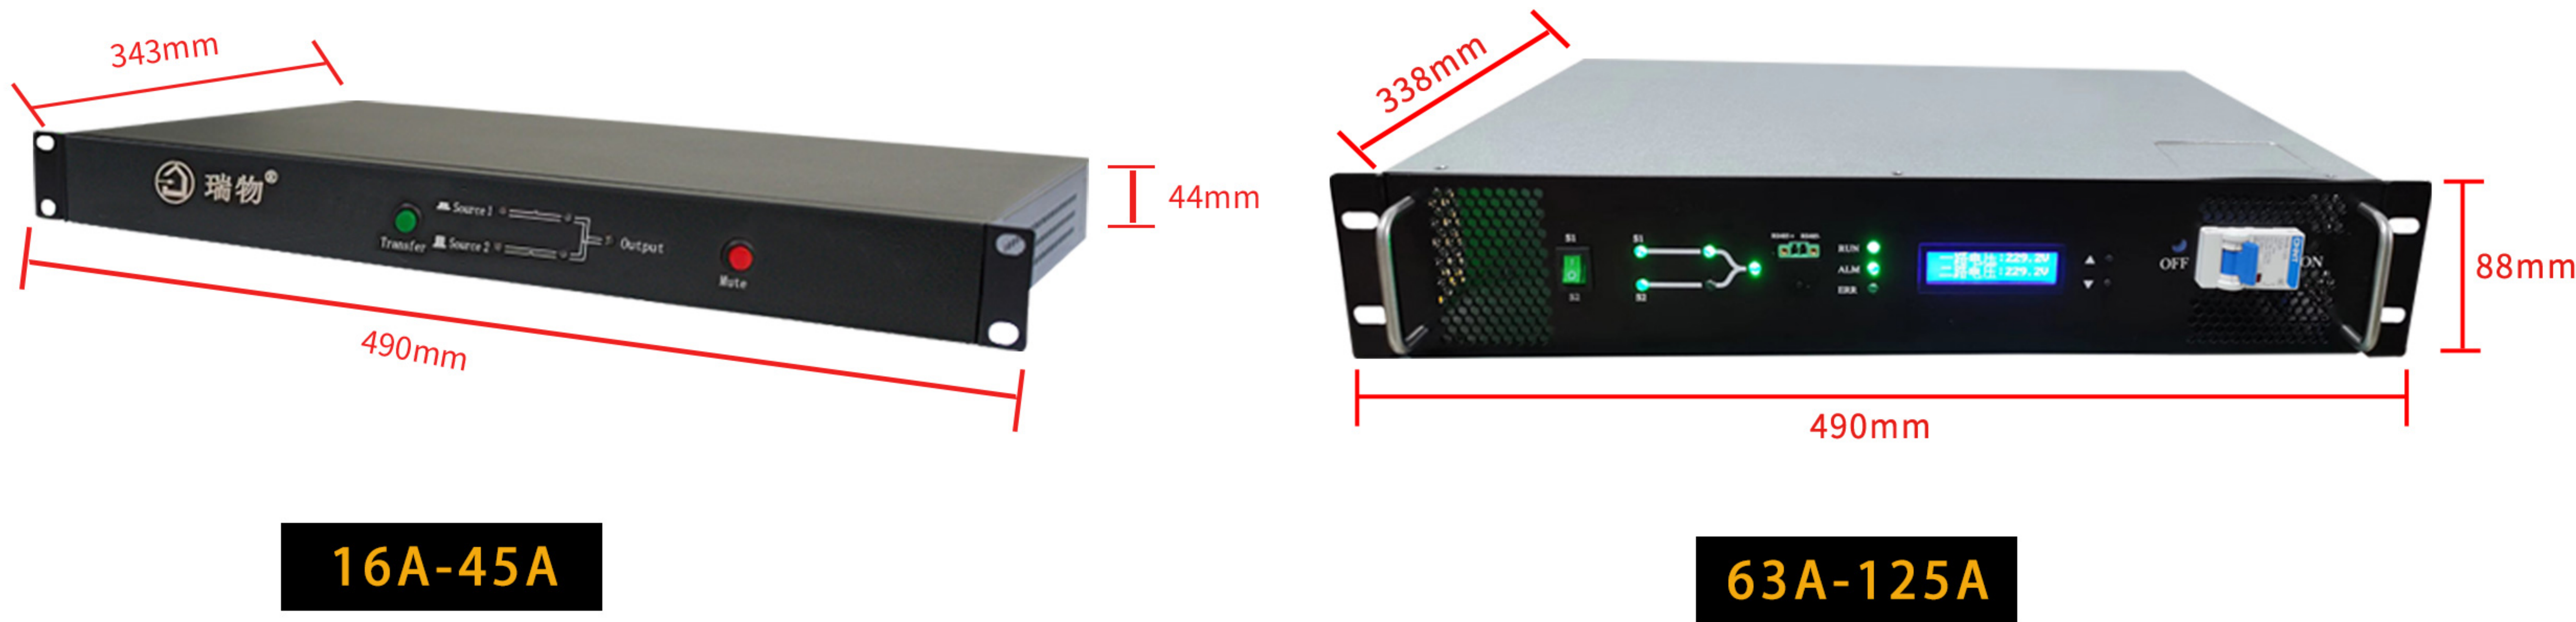

背面展示 On the back of the display

