


市电电源指示

市电合闸指示

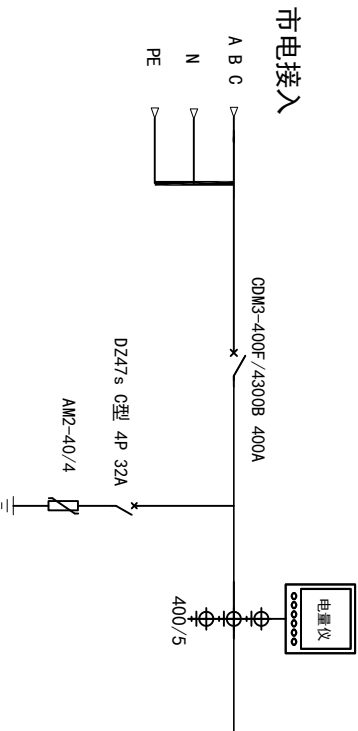

N1	DZ47s D型 3P 63A	空调1
N2	DZ47s D型 3P 63A	空调2
N3	DZ47s D型 3P 63A	空调3
N4	DZ47sLE 2P C 32A	机柜1A
N5	DZ47sLE 2P C 32A	机柜1B
N6	DZ47sLE 2P C 32A	机柜2A
N7	DZ47sLE 2P C 32A	机柜2B
N8	DZ47sLE 2P C 32A	机柜3A
N9	DZ47sLE 2P C 32A	机柜3B
N26	DZ47sLE 2P C 32A	机柜12A
N27	DZ47sLE 2P C 32A	机柜12B

N28	DZ47sLE 2P C 32A	机柜备用1
N29	DZ47sLE 2P C 32A	机柜备用2
N30	DZ47sLE 2P C 32A	机柜备用3
N31	DZ47s C型 2P 16A	备用1
N32	DZ47s C型 2P 16A	备用2
N33	DZ47s C型 2P 16A	备用3

未列出项目说明，按本公司标准产品加工

技术规格要求

1	柜体样式	配电柜 ☐ 配电单元 ☐ 机柜 ☒ 12柜 ☐ 2柜 ☐ 其他 ☐
2	柜尺寸 (mm)	W ☐ 600 ☐ H ☐ 2200 ☐ D ☐ 800 ☐
3	开门样式	前单后双 ☒ 前单后单 ☐ 其他 ☐
4	前门样式	实心门 ☐ 钢化玻璃门 ☐ 网孔门 ☒ 其他 ☐
5	后门样式	实心门 ☐ 钢化玻璃门 ☐ 网孔门 ☒ 其他 ☐
6	门启方式	向右开启 (门轴在右) ☒ 向左开启 (门轴在左) ☐
7	二层面板	绝缘板 ☒ 铁面板 ☐ 无面板 ☐
8	安装方式	悬挂 ☒ 靠墙 ☐ 挂墙 ☐
9	并柜要求	无 ☒ 有 ☐ 排列方式: ☐
10	喷涂颜色	RAL9004 ☒ RAL7035 ☐ 其他颜色 ☐
11	支路输出	塑料绝缘端子 ☐ 无绝缘端子 ☒
12	进出线方式	上进下出线 ☐ 上进上出线 ☐ 下进下出线 ☐ 其他 上下均可接线 ☒
13	特殊要求	

请注意：表中标有“*”为选定方案

项目名称		配电柜尺寸		W600*H2200*D800	
①		名称	配电柜1	数量	
②					
③		设计	标准化		
		制图	审定		
		校核	批准		
		工艺	日期		

石家庄流畅电子科技有限公司

张共张