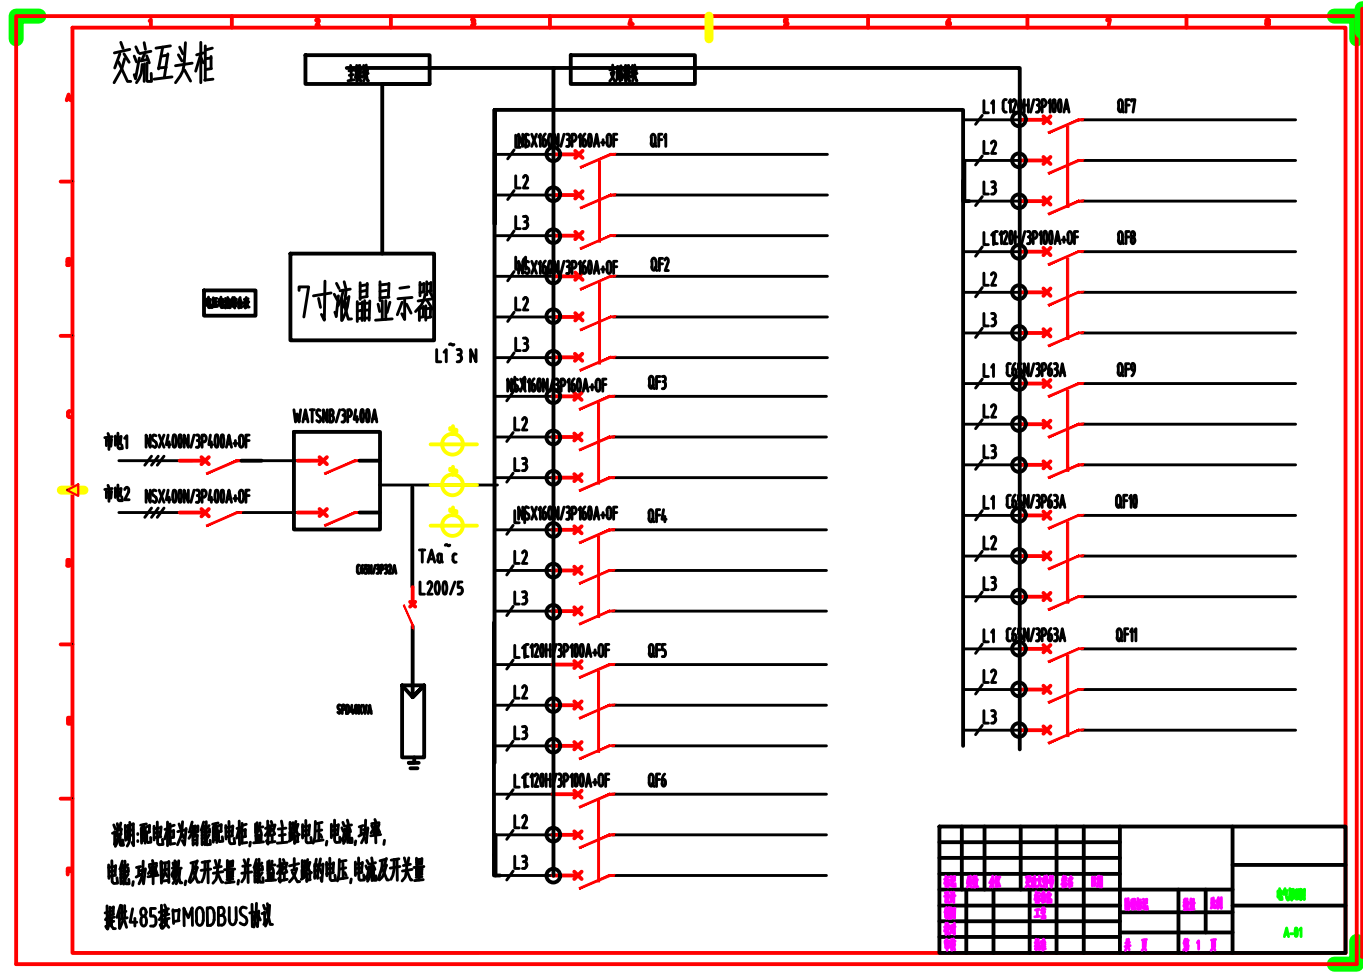
交流互头柜
7寸液晶显示器
L1~3 N
WATSNB/3P400A
市电1 NSX400N/3P400A+OF
市电2 NSX400N/3P400A+OF
TAa~c
L200/5
NSX160N/3P160A+OF QF1
NSX160N/3P160A+OF QF2
NSX160N/3P160A+OF QF3
NSX160N/3P160A+OF QF4
C120H/3P100A+OF QF5
C120H/3P100A+OF QF6
C120H/3P100A QF7
C120H/3P100A+OF QF8
C65N/3P63A QF9
C65N/3P63A QF10
C65N/3P63A QF11
L1
L2
L3
说明:配电柜为智能配电柜,监控主路电压,电流,功率,
电能,功率因数,及开关量,并能监控支路的电压,电流及开关量
提供485接口MODBUS协议

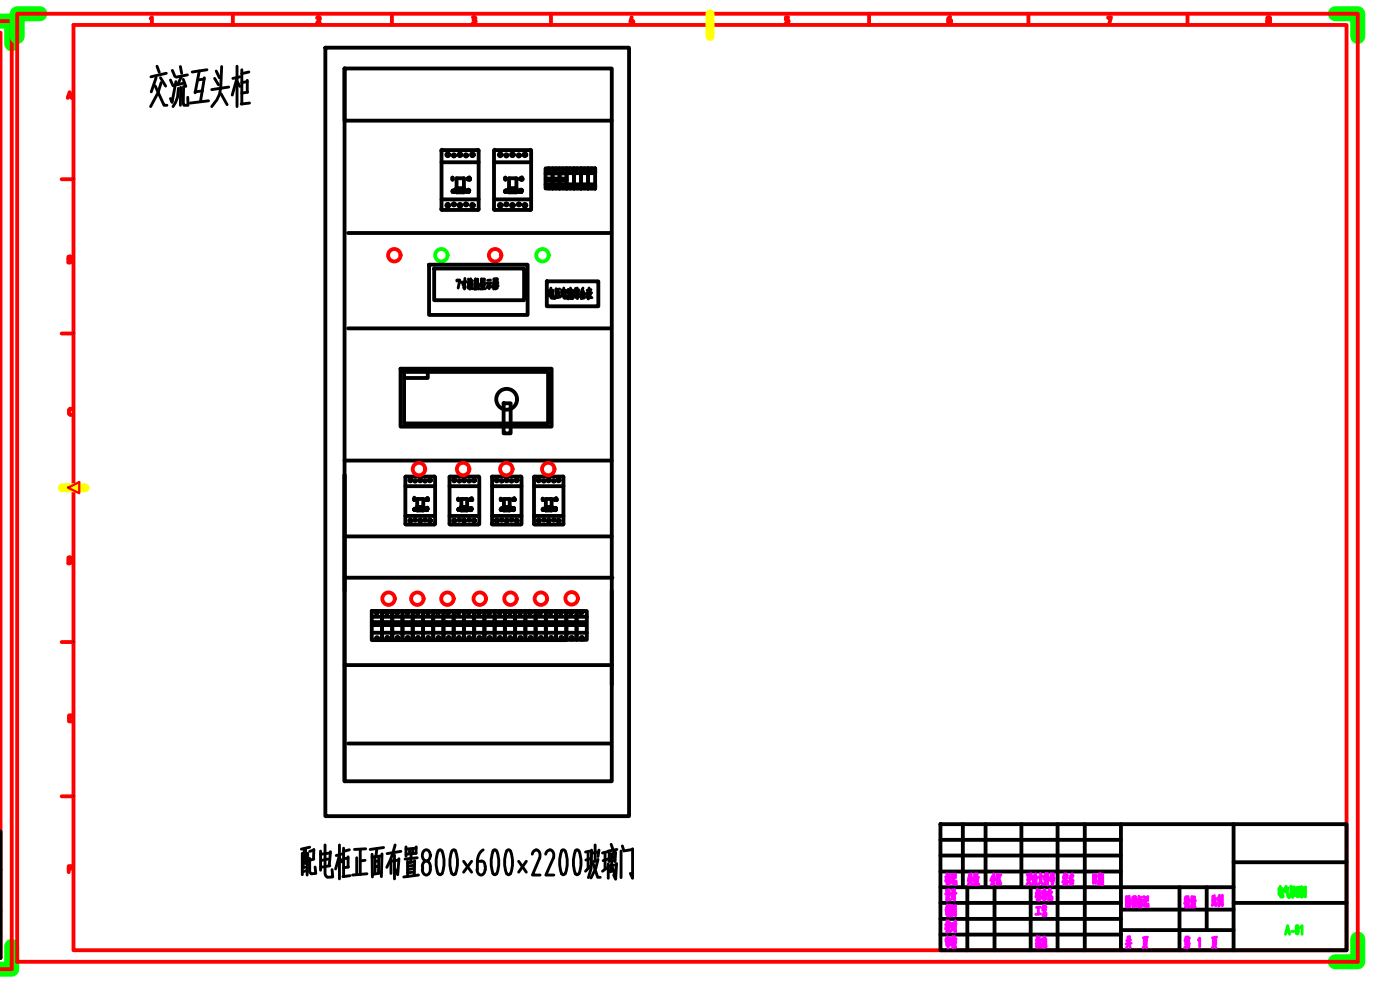
交流互头柜
配电柜正面布置800×600×2200玻璃门